



SML48SX-3

Wired Microphone

FICHA TÉCNICA



Cachimbo com
rosca metálica




Cabo XLR / XLR
de 5 metros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tipo de elemento: Dinâmico
- Padrão Polar: Unidirecional
- Impedância: $300\Omega \pm 30\%$
- Resposta de frequência: 50Hz ~ 13KHZ
- Sensibilidade: $-56 \pm 1\text{dB}$
- Chave ON/OFF
- Cabo Coaxial: Blindado e balanceado
- Comprimento do cabo: 5mts
- Corpo: Metálico
- Globo: Em aço

Frequency Response

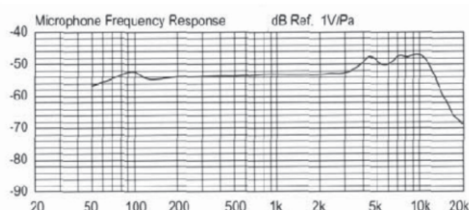

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Microfone com fio
- Padrão polar: Unidirecional
- Impedância: $300\Omega \pm 30\%$
- Sensibilidade: $-56\text{dB} \pm 1\text{dB}$
- Resposta de frequência: 50Hz ~ 13KHz
- Chave ON/OFF

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 3 Microfones com fio
- 3 Cabos XLR/XLR de 5mts
- 3 Cachimbos com rosca metálica
- 1 Certificado de garantia
- 1 Manual de instruções

DIMENSÕES E PESOS DA EMBALAGEM

Peso: 2,075Kg

Dimensões: 28 x 8,0 x 22,0(LxPxX)

* Acompanha case para transporte



Código EAN



7 898922 937978